


3M™ Solfilm Amber 35

Beskrivelse

3M Solfilm er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et komfortabelt indeklima såvel som reducere behovet for varme- og kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

3Ms Amber 35 er udviklet til montering på indersiden af vinduet. Dens metalholdige teknologi reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

Solar egenskaber og lystransmission

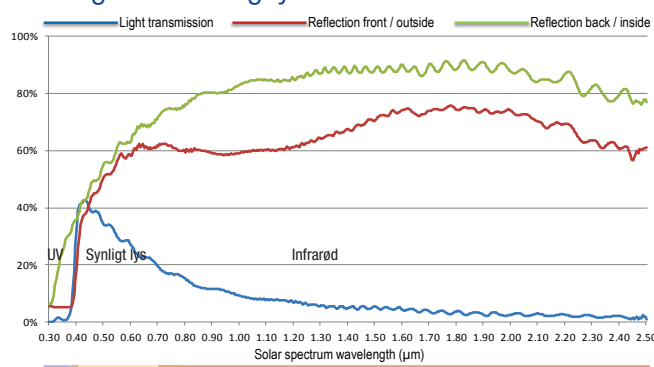

Egenskaber (på 6 mm klart glas)

Total solenergi afvist	75%
Reduktion af genskær	67%
Blokering af UV-stråler	99%

Solfilmens struktur

Tykkelse	0.045mm / 45μm
Farve	Ravgul
Materiale	Polyester
Klæbestof	Trykfølsom akryl
Overfladebelægning	Hård ridsefast overflade

Montering

3M Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold).

Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

Glastype	Filmtype på 6mm glas	Synlig lys-transmission	Synlig udvendig refleksion	Synlig indvendig refleksion	Solvarme reduktion	G-værdi (SHGC)	Total solenergi afvist
Enkeltlagsrude							
Klar	Uden film	89%	8%	9%	N/A	0.82	19%
	Amber 35	30%	54%	60%	69%	0.25	75%
Tonet	Uden film	53%	6%	6%	N/A	0.63	37%
	Amber 35	27%	22%	60%	57%	0.27	73%
Termorude (2-lags)							
Klar	Uden film	79%	15%	15%	N/A	0.70	30%
	Amber 35	28%	53%	61%	54%	0.32	68%
Tonet	Uden film	47%	8%	13%	N/A	0.51	49%
	Amber 35	16%	22%	61%	48%	0.26	74%

3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 10 år
Skrå/horisontal applikation: 10 år

Husk garantibeviset
- GlasTjekListe påkrævet!



3M a/s
Afd. for Vinduesfilm
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Telefon: 43 48 01 00
www.3MVinduesfilm.dk

Genbrug venligst.
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.