


# 3M™ Solfilm Night Vision 35

## Beskrivelse

**3M Solfilm** er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere solvarme og skabe et komfortabelt indeklima specielt i de varmere måneder såvel som reducere behovet for kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. 3M Vinduesfilm reducerer også blænding samt blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

**3Ms Night Vision 35** er udviklet til montering på den indvendige side af vinduet. Night Vision 35s nano-carbon teknologi reflekterer solens stråler uden at hindre udsynet og sikrer en jævn transmission af solens stråler. Dens konstruktion er særlig god til at reducere blændende sollys. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

## Solar egenskaber og lystransmission

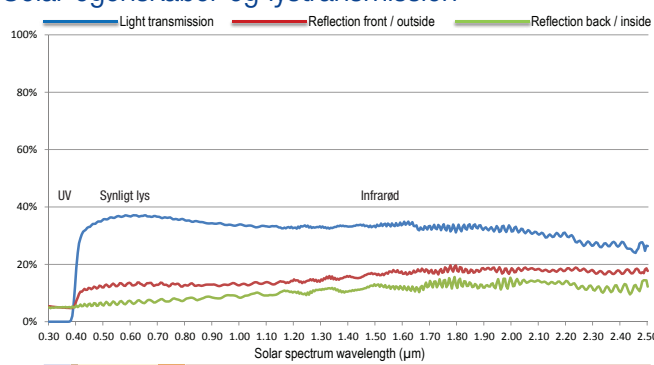

## Egenskaber (på 6 mm klart glas)

Total solenergi afvist	52%
Reduktion af genskær	59%
Blokering af UV-stråler	99%

## Solfilmens struktur

Tykkelse	0.063mm / 63µm
Farve	Anthracite
Materiale	Polyester
Klæbestof	Trykfølsom akryl
Overfladebelægning	Hård ridsefast overflade

## Montering

3M Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold).

## Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

Glastype	Filmtype på 6mm glas	Synlig lys-transmission	Synlig udvendig refleksion	Synlig indvendig refleksion	Solvarme reduktion	G-værdi (SHGC)	Total solenergi afvist
<b>Enkeltlagsrude</b>							
Klar	Uden film	89%	8%	9%	N/A	0.82	19%
	<b>NV 35</b>	<b>36%</b>	<b>13%</b>	<b>7%</b>	<b>41%</b>	<b>0.48</b>	<b>52%</b>
Tonet	Uden film	53%	6%	6%	N/A	0.63	37%
	<b>NV 35</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>33%</b>	<b>0.42</b>	<b>58%</b>
<b>Termorude (2-lags)</b>							
Klar	Uden film	79%	15%	15%	N/A	0.70	30%
	<b>NV 35</b>	<b>32%</b>	<b>19%</b>	<b>8%</b>	<b>21%</b>	<b>0.55</b>	<b>45%</b>
Tonet	Uden film	47%	8%	13%	N/A	0.51	49%
	<b>NV 35</b>	<b>19%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>19%</b>	<b>0.41</b>	<b>59%</b>

## 3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 12 år  
Skrå/horizontal applikation: 12 år

Husk garantibeviset  
- GlasTjekListe påkrævet!



**3M a/s**  
**Afd. for Vinduesfilm**  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Telefon: 43 48 01 00  
www.3MVinduesfilm.dk

Genbrug venligst.  
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.

DS1580/00007-4