


3M™ Solfilm Silver 15 Exterior

Beskrivelse

3M Solfilm er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et komfortabelt indeklima såvel som reducere behovet for varme- og kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

3Ms Silver 15 Exterior er udviklet til montering på den udvendige side af vinduet. Dens metalholdige teknologi reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

Solar egenskaber og lystransmission

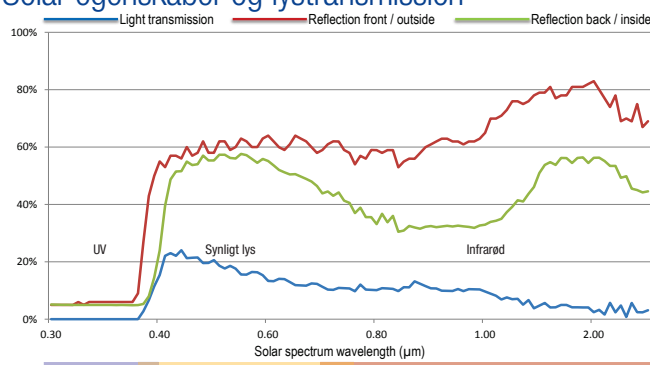

Egenskaber (på 6 mm klart glas)

| | |
|-------------------------|-----|
| Total solenergi afvist | 81% |
| Reduktion af genskær | 81% |
| Blokering af UV-stråler | 99% |

Solfilmens struktur

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Tykkelse | 0.050mm / 50µm |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Polyester |
| Klæbestof | Trykfølsom akryl |
| Overfladebelægning | Hård ridsefast overflade |

Montering

3Ms udvendigt monterede Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold). Kantforsegling er nødvendig og vi anbefaler 3M™ Marine Sealant 3200 til kantforsegling.

Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

| Glastype | Filmtype på 6mm glas | Synlig lys-transmission | Synlig udvendig refleksion | Synlig indvendig refleksion | Solvarme reduktion | G-værdi (SHGC) | Total solenergi afvist |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Enkeltlagsrude | | | | | | | |
| Klar | Uden film | 89% | 8% | 9% | N/A | 0.82 | 19% |
| | Silver 15 Ext. | 17% | 61% | 56% | 77% | 0.19 | 81% |
| Tonet | Uden film | 53% | 6% | 6% | N/A | 0.63 | 37% |
| | Silver 15 Ext. | 10% | 61% | 23% | 75% | 0.16 | 84% |
| Termorude (2-lags) | | | | | | | |
| Klar | Uden film | 79% | 15% | 15% | N/A | 0.70 | 30% |
| | Silver 15 Ext. | 15% | 61% | 54% | 79% | 0.14 | 86% |
| Tonet | Uden film | 47% | 8% | 13% | N/A | 0.51 | 49% |
| | Silver 15 Ext. | 9% | 61% | 27% | 78% | 0.11 | 89% |

3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 5 år
Skrå/horisontal applikation: 3 år

Husk garantibeviset
- GlasTjekListe påkrævet!



3M a/s
Afd. for Vinduesfilm
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Telefon: 43 48 01 00
www.3Mvinduesfilm.dk

Genbrug venligst.
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.