


3M™ Solfilm Silver 15 Plastic

Beskrivelse

3M Solfilm er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et komfortabelt indeklima såvel som reducere behovet for varme- og kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

3Ms Silver 15 Plastic er egnet til overflader af polycarbonat (PC) og akryl (PMMA) som anvendes i bygninger. Filmen er udviklet til montering på ydersiden af vinduet. Dens metalholdige teknologi reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

Solar egenskaber og lystransmission

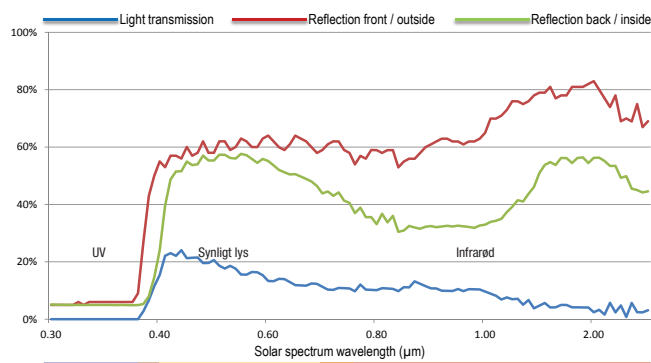

Egenskaber (på klar polykarbonat)

Total solenergi afvist	82%
Reduktion af genskær	81%
Blokering af UV-stråler	99%

Solfilmens struktur

Tykkelse	0.050mm / 50µm
Farve	Sølv
Materiale	Polyester
Klæbestof	Trykfølsom akryl
Overfladebelægning	Hård ridsefast overflade

Montering

3Ms udvendigt monterede Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold). Kantforsegling er nødvendig og vi anbefaler 3M™ Marine Sealant 3200 til kantforsegling. Da der indgår en bred vifte af plastikkomponenter i ruder af plastik, bør komponenterne testes før installation. Silver 15 Plastic er nem at fjerne uden at den efterlader rester af klæbestof.

Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

Filmtype på klar polykarbonat	Synlig lystransmission	Synlig udvendig refleksion	G-værdi/SHGC	Total solenergi afvist
Uden film	83%	11%	0.85	15%
Silver 15 Plastic	14%	65%	0.17	83%

3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 4 år
Skrå/horisontal applikation: 3 år

Husk garantibeviset
- GlasTjekListe påkrævet!



3M a/s
Afd. for Vinduesfilm
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Telefon: 43 48 01 00
www.3MVinduesfilm.dk

Genbrug venligst.
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.